




I-470


Inox - Stainless steel

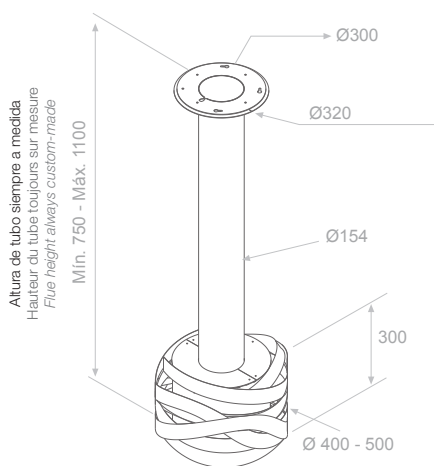

Soporte falso techo
regulación de 150 a 240 mm.
(incluido)

False Ceiling Support
adjustable from 150 to 240 mm.
(included)

Support faux plafond
réglage de 150 à 240 mm.
(compris)

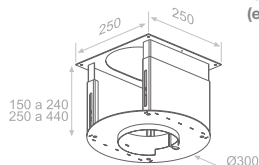

Soporte falso techo
regulación de 250 a 440 mm.
(opcional)

False Ceiling Support
adjustable from 250 to 440 mm.
(optional)

Support faux plafond
réglage de 250 à 440 mm.
(en option)

Interior / Intégré
S.E.C. System®

Front. (cm)	V.900
	Ø150
45 Ø	Ref. 9662 C

OPCIONALES / OPTIONS / OPTIONAL

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 7282.
Support faux plafond réglable de 250 à 440 mm. Réf. 7282.
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 7282.

Kits filtros de Carbón activado. Material suministrado con la campana.
Kit filtres à charbon actif. Material suministrado con la campana.
Activated carbon filters kits.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana
Télécommande Touch. Fourni avec la hotte.
Touch remote control.

Bajo presupuesto / Sur devis / On request

Mando a distancia Touch. Suministrado en pedido al margen de la campana.
Télécommande Touch. Fourni sur commande indépendamment de la hotte.
Touch remote control. Supplied on request independent from the hood.

Medidas superiores a 1100 mm de altura
Dimensions supérieures à 1100 mm de hauteur.
Sizes exceeding 1100 mm in height.

NOTAS / Notes / Notes

Campana realizada a mano. Diseño exclusivo.
Hotte réalisée à la main. Design unique.
Hand made hood. Unique design.

Altura de tubo siempre a medida. Altura total mín. 750 mm y máxima de 1100 mm.
Hauteur du tube toujours sur mesure. Hauteur totale min. 750 mm et maximale 1100 mm.
Flue height always to custom-made. Total Height min. 750 mm and a maximum of 1100 mm.

Opción de cambio de led original a led de luz cálida de 3500K.
Suministrado con la campana.

Option de substitution du led d'origine par un led à lumière chaude de 3 500 K (*) – Changement optionnel possible uniquement en usine.
Option of changing the original LED for a 3500 K (*) warm light LED – Optional change only possible in factory